

Ab sofort
verfügbar

Die brandneue Mini Blanc

2 Modell-
Varianten

- EINFACH UND SCHNELL ZU INSTALLIEREN
- EINFACHER SERVICEZUGANG = GERINGE SERVICEZEIT
- SEHR LEISER BETRIEB
- KEIN AUSRICHTEN DES SCHWIMMERSCHALTERS
- FLACHE GEHÄUSEFORM 55 mm TIEFE
- OPTISCH ANSPRECHENDES DESIGN IN SIGNALWEISS

Deluxe (MS-461):

- Max. empfohlene Förderhöhe: 10 m
- Max. Fördermenge (bei 0 m): 12 l/h
- Steckverbindung

Basic (MS-460):

- Max. empfohlene Förderhöhe: 4 m
- Max. Fördermenge (bei 0 m): 6 l/h
- Fest verdrahtet

CE  Manufactured in UK



designed by engineers for engineers

Technische Daten Mini Blanc

Artikel-Nr. Deluxe MS-461/Basic MS-460

DELUXE
UND
BASIC

Abmessungen:

Höhe:	115 mm
Breite:	182 mm
Tiefe:	55 mm
Gewicht:	0,46 kg

Elektrischer Anschluss:

- Deluxe:
220 – 240 V, 50/60 Hz, < 16 W
- Basic:
220 – 240 V, 50/60 Hz, < 11 W
- Potentialfreier Alarmkontakt (Öffner) 3 A


Weitere Highlights:

- Deluxe: Steckverbindung
- Basic: Fest verdrahtet
- Zulauf: 21 mm Innen-Ø
- Druckschlauch: ¼" (6,35 mm)
- Hall-Effekt-Sensor mit Alarm Funktion
- Innen-Filter (70 micron) leicht zu reinigen / auszutauschen
- Max. Wassertemperatur: 40°C
- Vergossene Elektronik
- Überhitzungsschutz
- Dauerlauffähig
- CE Zeichen
- Schutzklasse 2

Performance:


Leistungsdaten: Deluxe:

- Max. empfohlene Förderhöhe: 10 m
- Max. Fördermenge (bei 0 m): 12 l/h

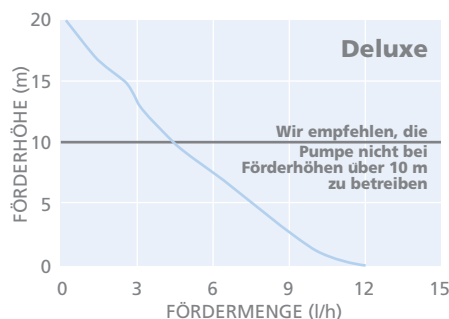

Leistungsdaten: Basic:

- Max. empfohlene Förderhöhe: 4 m
- Max. Fördermenge (bei 0 m): 6 l/h

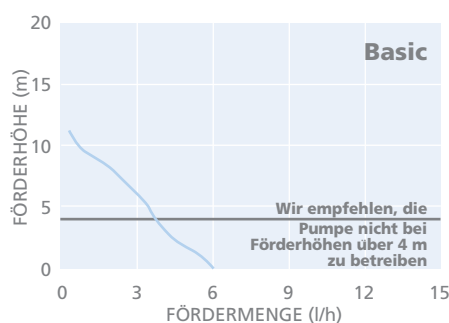

Die Mini Blanc ist die neueste Entwicklung in der ASPEN Familie der Mini Pumpen. Sie wurde entwickelt um noch mehr Flexibilität bei der Installation zu ermöglichen, besonders da die Splitgeräte immer flacher werden.

Die Mini Blanc ist eine dezente Pumpe, die direkt unterhalb des Wandgerätes platziert werden kann.

Übergeben durch:



www.aspen-pumpen.de



Manufactured in UK